

Requisitos / Požadavky

Rendimiento / Průchodnost [ℓ/h]: _____

Volumen de llenado / Objem náplně [ℓ]: _____

Velocidad / Rychlost [m/min]: _____

☐ Funcionamiento continuo / Nepřetržitý provoz ☐ Funcionamiento cíclico / Ciklický provoz

Producto a transportar / Převravaný materiál

Material / Materiál: _____


Dimensiones / Rozměry [mm]: _____

Peso / Hmotnost [kg]: _____

Descripción del proceso / Popis procesu

¿Cómo se llena el transportador? / Jak se plní dopravník?

¿Qué hay después del transportador? Co se skrývá za dopravníkem?

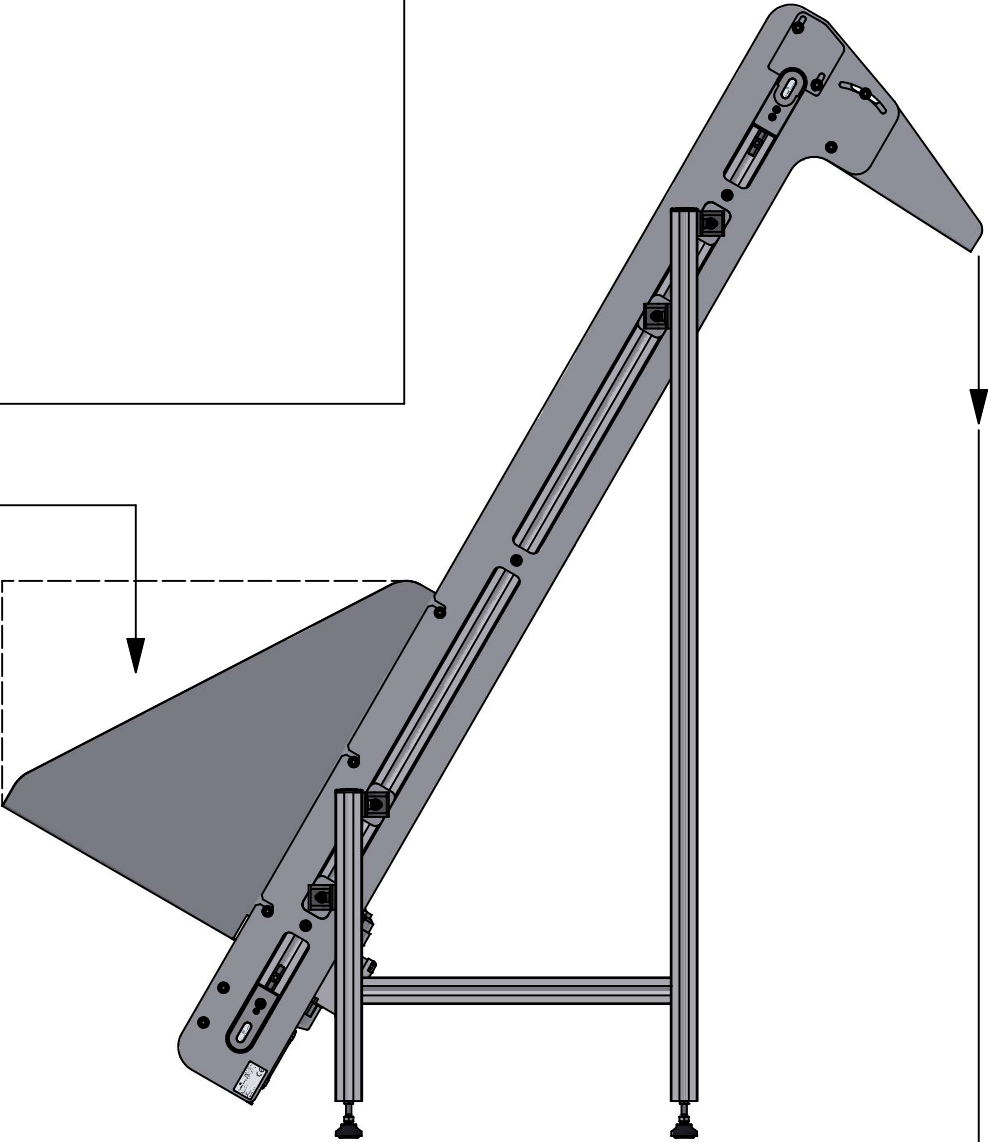


		Konstrukteur / Draftsman WAL	Artikelnummer / Article Number 382977		Index 00
		Erstelldatum / Create Date 26.11.2024			
		Gewicht / Weight -	Status Freigegeben		
Werkstoff / Material		Benennung Transportador de tolva			
Wärmebehandlung / Heat Treatment					
Oberflächenbehandlung / Surface Treatment					
Schichtstärke / Coat	Schichtaufbau / Overcoat	Allgemein Toleranz / General Tolerance DIN ISO 2768 m/K			Vertraulich: Alle Rechte vorbehalten! Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Robotunits GmbH verboten. Confidential: All rights reserved! Distribution or copying without written agreement by Robotunits GmbH prohibited.
Farbe / Color	Oberflächenangabe / Surface	Format A2	Maßstab / Scale 1 : 8		
		Seite / Page 5/6			

☐ Tolva-depósito de alimentación / *Vstupní zásobník*

☐ Tolva-depósito de alimentación con abertura de descarga / *Vstupní zásobník s vyprazdňovacím otvorem*

☐ Tolva-depósito de alimentación con tapa / *Vstupní zásobník s víkem*

☐ Tolva-depósito de alimentación con abertura de descarga y tapa / *Vstupní zásobník s vyprazdňovacím otvorem a víkem*

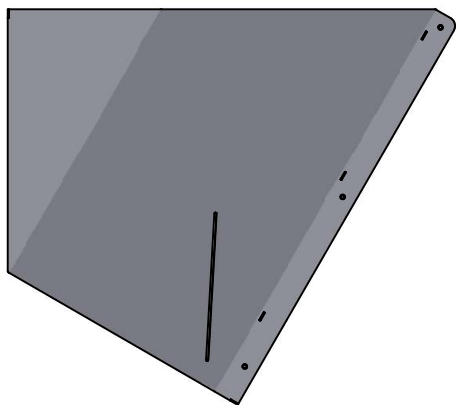

- ☐ Tolva de alimentación / *Vstupní násypka*
- ☐ Tolva de alimentación con abertura de descarga / *Vstupní násypka s vyprazdňovacím otvorem*



Altura de alimentación / *Vstupní výška* _____

Longitud del la tolva / *Délka násypky* _____ (min. 200)

Ancho de la tolva / *Šířka násypky* _____ (min. 250)

Altura de la tolva / *Výška násypky* _____ (min. 150)

Altura de la tolva-depósito / *Výška zásobníku* _____ (min. 200)

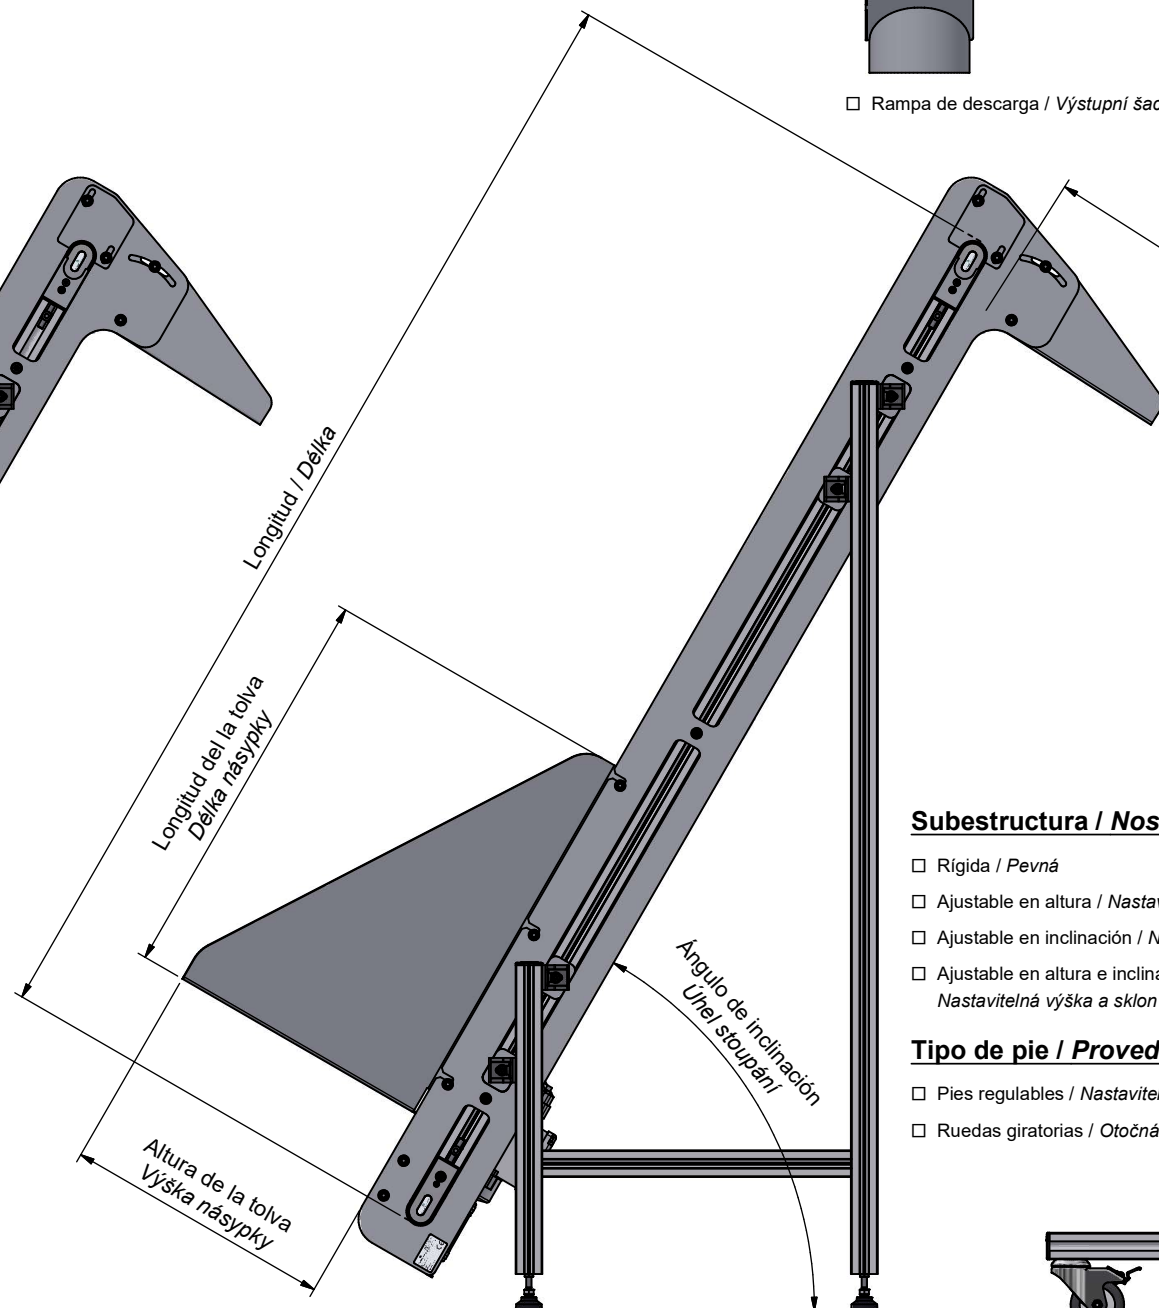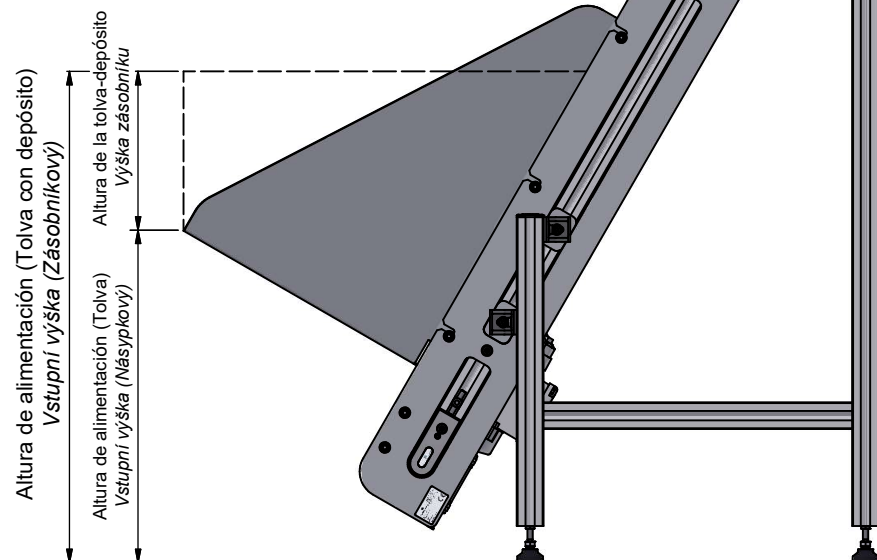


☐ Tolva de descarga / Výstupní násypka



- ☐ Rampa de descarga / Výstupní šachta, Longitud / délka _____ (max. 500)


Longitud (Rampa de descarga)
Délka (Výstupní šachta)

- ☐ Tapa de policarbonato transparente / Kryt z PC skla
- ☐ Sensores de nivel de llenado / Senzory hladiny

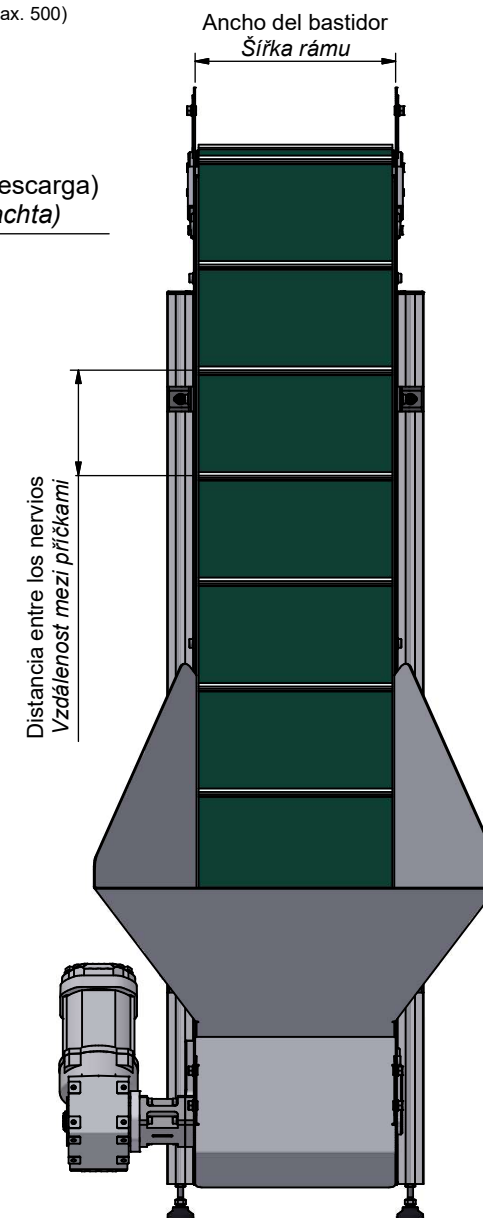

- ☐ Rígida / *Pevná*
- ☐ Ajustable en altura / *Nastavitelná výška*
- ☐ Ajustable en inclinación / *Nastavitelný sklon*
- ☐ Ajustable en altura e inclinación
Nastavitelná výška a sklon

- ☐ Pies regulables / *Nastavitelné patky*
- ☐ Ruedas giratorias / *Otočná kolečka*

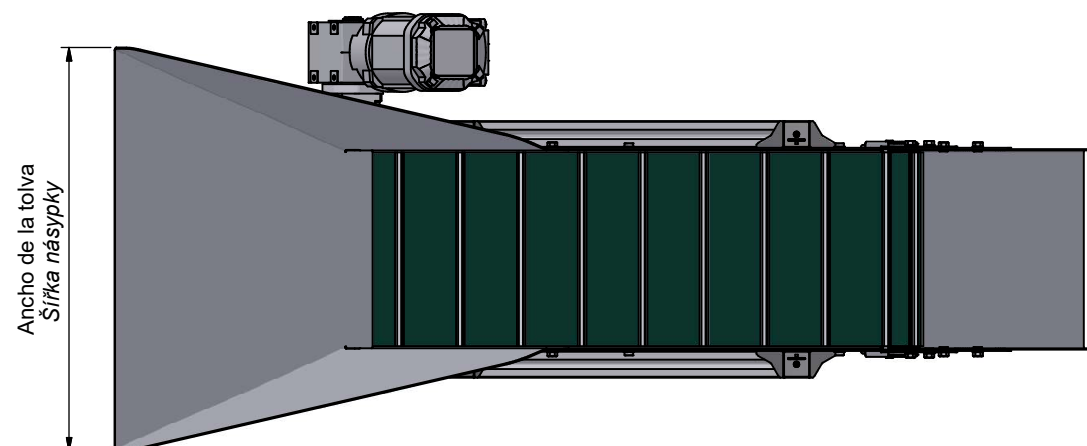

Ancho del bastidor / Šířka rámu _____ (min. 200 - max. 400;
< 200 sólo rampa de descarga / pouze výstupní šachta)

Longitud / Délka _____ (min. 1000 - max. 3000)

Número de nervios / Počet přiček _____ O / NEBO

Distancia entre los nervios / Vzdálenost mezi příčkami _____

Altura de los nervios / Výška přičky _____ (min. 4 - max. 30)

Ángulo de inclinación / Úhel stoupání _____ (min. 40° - max. 70°)

		Konstrukteur / Draftsmen		Artikelnummer / Article Number		Index	
		WAL		382977		00	
		Erstelldatum / Create Date 26.11.2024					
		Gewicht / Weight		Status			
		-		Freigegeben			
Werkstoff / Material		Benennung Transportador de tolva Zásobníkový / násypkový dopravník					
Wärmebehandlung / Heat Treatment							
Oberflächenbehandlung / Surface Treatment							
		Description					
Schichtstärke / Coat		Schichtaufbau / Overcoat		Allgemeine Toleranz / General Tolerance DIN ISO 2768 m/K			
Farbe / Color		Oberflächenangabe / Surface		Format A2			
				Seite / Page 6/6		Vertraulich: Alle Rechte vorbehalten! Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Robotunits GmbH verboten. Confidential: All rights reserved! Distribution or copying without written agreement by Robotunits GmbH prohibited.	