ROBOTUNITS®

SYSTEMATICALLY. BETTER. TOGETHER.



CONVOYEURS À RÉSERVOIR ET À TRÉMIE

Des solutions génialement simples !

EXPÉDITION DANS LES 10 JOURS OUVRABLES !

CONVOYEURS À RÉSERVOIR ET À TRÉMIE

C4N comme base

Grâce à des pièces de montage bien pensées et multifonctionnelles, le convoyeur à bande C4N de Robotunits, ayant fait ses preuves, se transforme en convoyeur à réservoir ou à trémie avec de nombreuses possibilités d'application : il s'agit par exemple d'une solution idéale pour alimenter les machines avec des produits en vrac ou encore des bols vibrants ou des convoyeurs hélicoïdaux.


Grâce à sa construction modulaire, il est possible de configurer individuellement le convoyeur en hauteur, en largeur et en inclinaison à partir du standard. Nous proposons ainsi des solutions économiques pour vos différentes applications grâce à notre système modulaire d'automatisation : du simple convoyeur à la solution Plug-and-Play, livrée rapidement et prête à l'emploi.

DONNÉES

> modulable en taille et en équipement
> principe modulaire
> réglable en hauteur et en inclinaison

AVANTAGES

> parfaitement adapté au produit et à l'application
> économique et avec des délais de livraison courts
> adaptation rapide à différentes hauteurs d'alimentation et d'éjection

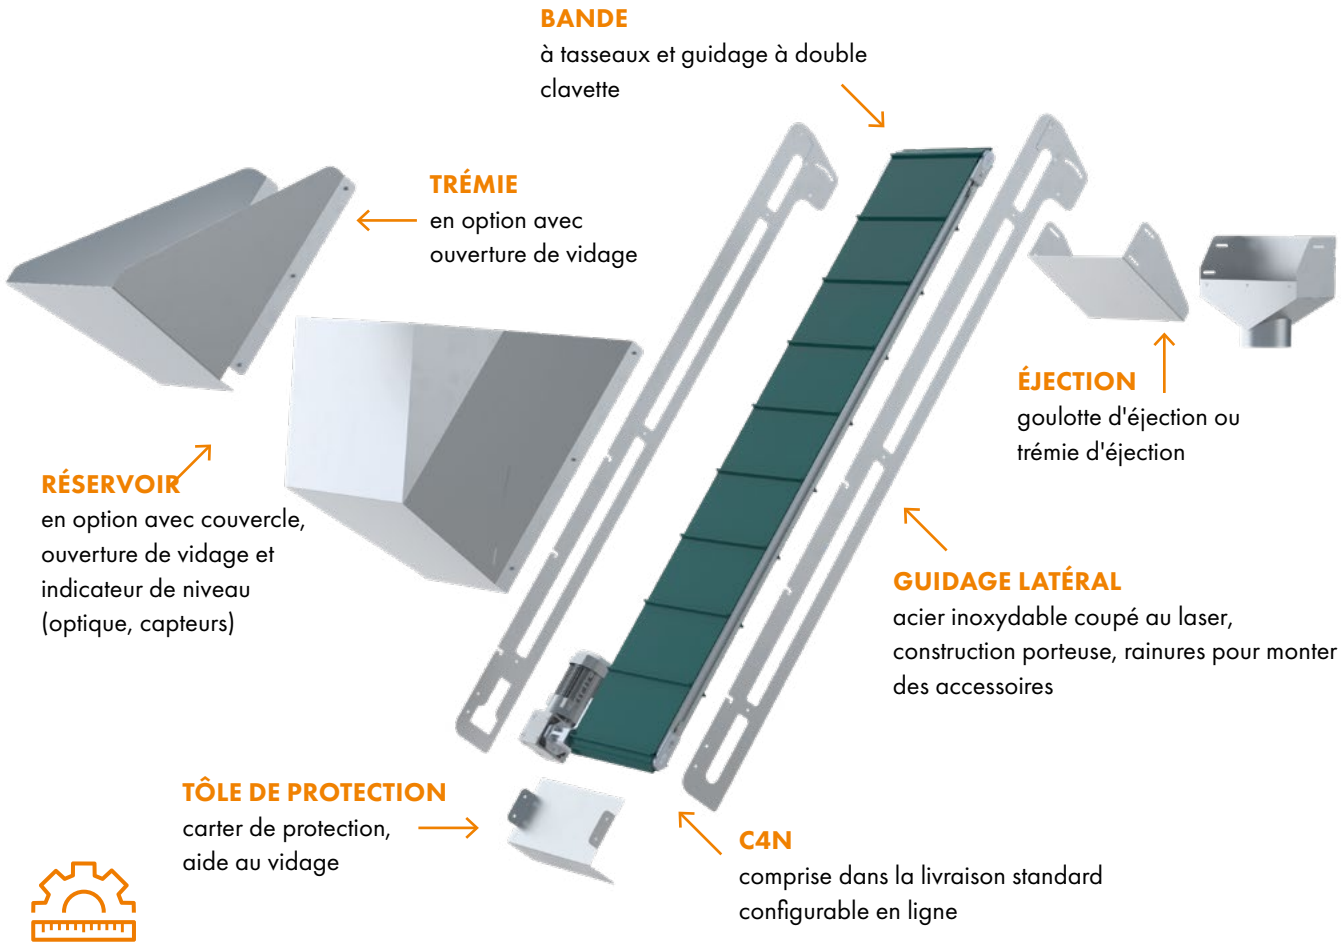

Nous effectuons des tests avec vos pièces !
Envoyez-nous vos pièces et nous effectuerons un test directement sur nos convoyeurs !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Base : convoyeur à bande taille C4N
> Largeur de châssis du convoyeur : 200 - 400 mm
> Bande à tasseaux moyennement adhésive et résistante à l'abrasion
> Hauteur des tasseaux : 4 - 30 mm
> Guidage de la bande sur la surface de glissement avec double clavette
> Produits en vrac, pièces solides et indéformables
> Angle d´inclinaison : 40 - 70°
> Vitesse : selon les spécifications du C4N
> Possibilité de mode cadencé
> Régulateur de vitesse
> Plug-and-Play

CE

CONVOYEURS À RÉSERVOIR ET À TRÉMIE
Options

CONVOYEUR À RÉSERVOIR
avec l'équipement suivant :

Alimentation : Réservoir avec capteurs d'indication de niveau, couvercle et ouverture de vidage
Convoyeur : Capot en polycarbonate
Éjection : Trémie d'éjection
Support : fixe avec pieds réglables



Ex. 1
d'autres options sont possibles

CONVOYEUR À TRÉMIE
avec l'équipement suivant :

Alimentation : Tôle de trémie
Éjection : Goulotte d'éjection
Support : à hauteur réglable et inclinaison réglable ; sur roulettes pivotantes




Ex. 2
d'autres options sont possibles



Ouverture de vidage avec coulisseau de fermeture et indicateur optique du niveau de remplissage



Réservoir avec capteurs d'indication de niveau

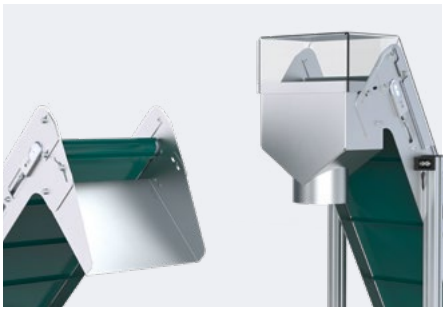

Goulotte d'éjection, trémie d'éjection, capot

CONVOYEURS À RÉSERVOIR ET À TRÉMIE
Support



fixe avec pieds réglables




fixe avec roulettes pivotantes



réglable en hauteur et en inclinaison

ROBOTUNITS®

SYSTEMATICALLY. BETTER. TOGETHER.

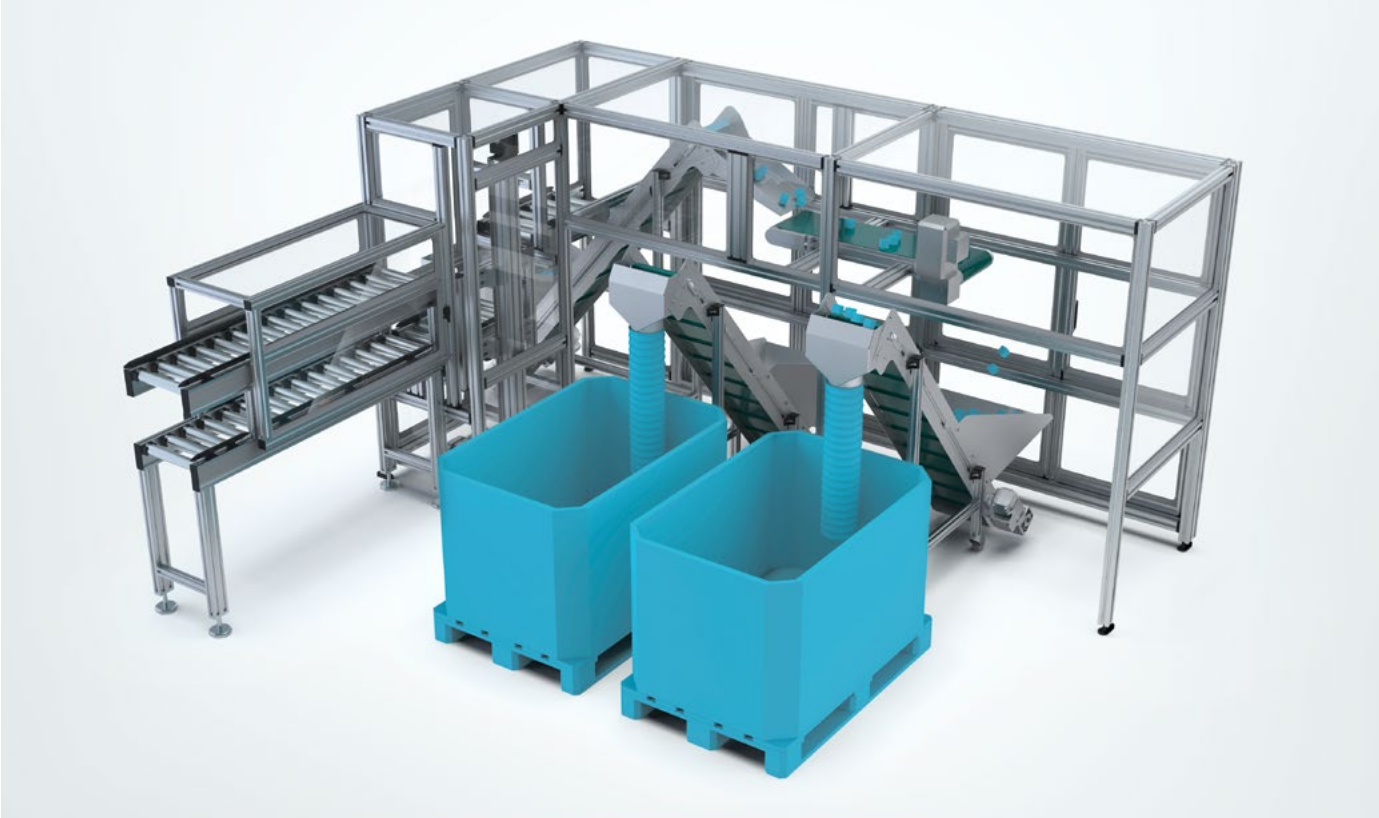

DES SOLUTIONS D'APPLICATION STANDARDISÉES, ADAPTÉES À VOS BESOINS

Les applications du système modulaire d'automatisation de Robotunits, éprouvées dans la pratique, offrent des solutions ingénieuses pour optimiser facilement vos processus.









Découvrez les applications
https://robotunits.com/fr/applications/

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES D'UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

FLEXIBILITÉ MAXIMALE

CONSEIL PERSONNALISÉ

Robotunits GmbH · Dr. Walter Zumtobel Str. 2 · 6850 Dornbirn · Austria · www.robotunits.com