

La Stazione Cobot di Robotunits



Consegna dopo
5
giorni lavorativi

La Stazione Cobot di Robotunits rende l'installazione
del vostro robot collaborativo facile e veloce

La Stazione Cobot di Robotunits

Economico ed efficiente

Impiego in settori come la gestione di macchinari, per l'assemblaggio, l'incollaggio o attività semplici di pick & place.

Nella sottostruttura c'è spazio sufficiente per sistemare i controlli più comuni per i cobot. Questi sono facilmente raggiungibili dalla porta. Le scanalature sul piano di lavoro facilitano l'applicazione di vari componenti, come i supporti

per i Teach Pendants, i portapezzi, gli utensili, ecc. È anche possibile l'installazione a posteriori di pulsanti o sensori. Le ruote sollevabili rendono la sottostruttura mobile. Grazie ai piedini di bloccaggio integrati si può fissare in modo stabile prima di rimettere la stazione in funzione.

Non compresi nella confezione: il cobot, il controllo e il cablaggio

Fatti:


- realizzata al 100% con il kit modulare Robotunits
- soluzioni su misura
- applicazione testata e provata

Vantaggi per il cliente:

- soluzione economica: consegna dopo 5 giorni lavorativi
- può essere adattato alle condizioni in loco
- compatibile con un'ampia gamma di cobot



Esempio di applicazione video della stazione cobot
<https://vimeo.com/939074779>

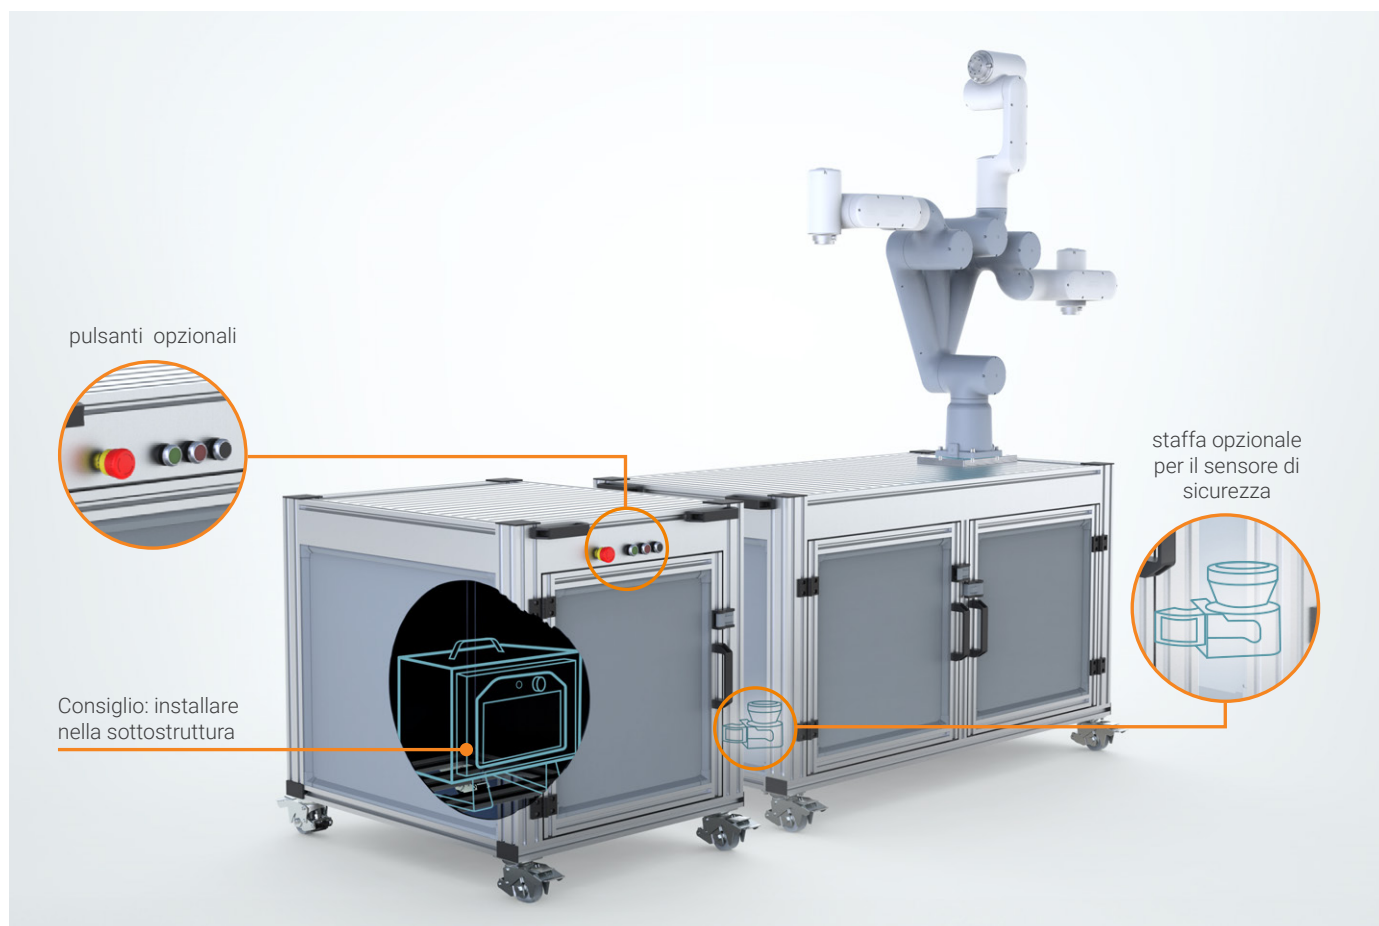

La Stazione Cobot di Robotunits

Dati tecnici



Sottostruttura	Unità	Valore
larghezza minima	[mm]	800
lunghezza minima	[mm]	1000
altezza massima piano di lavoro	[mm]	1000
peso minimo	[kg]	70

Robot	Unità	Valore
portata massima	[mm]	1400
velocità TCP	[mm/s]	500
peso massimo movimentabile	[kg]	10
peso massimo del solo robot	[kg]	40
controllo	Consiglio: installare nella sottostruttura	

Compatibile con:

ABB
IRB 14050 (YuMi)
CRB 15000 (GoFa)
IRB/CRB 1100 (SWIFTI)

Fanuc
CR-4iA
CRX-5iA
CR-7iA und CR-7iA/L
CRX-10iA
CRX-10iA/L

UR
UR3e
UR5e
UR10e

Compatibile con l'uscita cavi laterale. Altre uscite sono disponibili su richiesta.

Se i parametri della stazione o del cobot vengono superati, la stazione deve essere fissata al suolo per evitare che si ribalti. Il robot deve essere posizionato centralmente.

Avete delle domande?

Il nostro servizio di assistenza sarà lieto di informarvi su ulteriori soluzioni e di elaborare insieme a voi una soluzione personalizzata.


<https://robotunits.com/it/contatto/>



Soluzioni standardizzate e personalizzate per le Sue esigenze

Le applicazioni collaudate sul campo del kit modulare per l'automazione Robotunits, offrono soluzioni ingegnose per ottimizzare in modo semplice i Suoi processi.

Robotunits GmbH
Dr. Walter Zumtobel Str. 2
6850 Dornbirn, Austria
Tel. +43 5572 22000 200
info@robotunits.com

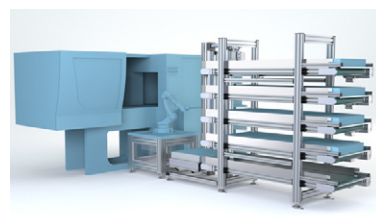

Informazioni dettagliate e scheda tecnica
<https://robotunits.com/it/application/stazione-cobot/>



Miglior qualità



Servizi senza compromessi



Spedizioni celeri