

Modulo richiesta nastro a tappeto

Dati cliente

Data:

Azienda:

Contatto:

Tel.:

Mail:

Data cons. offerta:

Nastro trasportatore a tappeto

Quantità nastri [pz.]:

Tipo:

☐

C4N

☐

C5N

☐

C8N

Largh. telaio [mm]:

Lungh. nastro [mm]:

Alimentazione elettrica:

☐

Lunghezza del cavo [m]: _____

Velocità [m/min]:

☐

costante _____

☐

regolabile da _____ a _____

Regolatore di velocità:

☐

Non cablati (allegati sciolti)

☐

cablato

Peso complessivo / nastro [kg]:

☐

Guida laterale integrata:



Altezza [mm]: _____

☐

Guida laterale flessibile:

Altezza [mm]: _____

Luce [mm]: _____

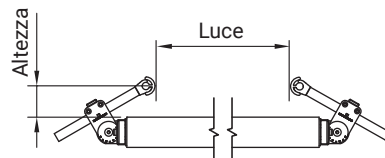

Dimensioni del materiale trasportato [mm]:

Lunghezza _____

Larghezza _____

Altezza _____

Peso del materiale trasportato [kg]:

Materiale da trasportare:

Temperatura del materiale di trasporto [°C]:

Temperatura ambiente di lavoro [°C]:

Azionamento e rinvio

Tensione:

☐

Δ 230V AC/ Y 400V AC, 50 Hz

☐

24V BLDC

☐

Tensione speciale: _____

☐

Mototamburo:

☐

Funz. a passo:

Passi/min _____

Tempo di stallo [s] _____

☐

Accumulo:

☐

Peso complessivo accumulo [kg] _____

Direzione avanzamento:

☐

in trazione

☐

in spinta

☐

bidirezionale

Varianti azionamento: _____



Descrizione dettagliata nel ns. catalogo, capitolo nastri trasportatori.

Dati tecnici tappeto

☐

adesivo

☐

per accumulo

☐

antitaglio

☐

per alimenti

☐

antistatico

☐

resistente raggi UV

☐

res. agenti chimici

☐

antiolio


☐

altro:


Modulo richiesta nastro a tappeto

Azionamento e rinvio

Posizione motore:



Posizione scatola:



☐ Termocontatto

☐ Termosonda

Sottostruttura


☐ montata

☐ in kit di montaggio



Altezza iniziale [mm]: _____

Altezza finale [mm]: _____


Inclinazione [°]: _____

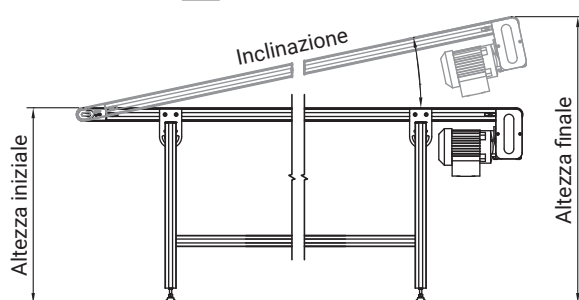

Tipo piedi:



Staffa di fissaggio:



pz. _____

Note / Schizzo