

# Anfragebogen Schwerkraftrollenförderer

## Kundendaten

Datum: \_\_\_\_\_ Termin Angebot: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Telefonnummer: \_\_\_\_\_ E-Mail Adresse: \_\_\_\_\_

## Fördergut


Länge [mm]:  300  400  600  \_\_\_\_\_ Breite [mm]:  300  400  600  \_\_\_\_\_  
 Höhe [mm]: \_\_\_\_\_ Gewicht [kg]: \_\_\_\_\_  
 Fördergut Typ:  Kunststoffbehälter  Kartonnagen  \_\_\_\_\_  
 Fördergut Unterseite:  glatt  gerippt  
 Temperatur [°C]: \_\_\_\_\_ Umgebungstemperatur [°C]: \_\_\_\_\_

## Schwerkraftrollenförderer Gerade

Anzahl Schwerkraftrollenförderer [Stk.]: \_\_\_\_\_ Länge [mm]: \_\_\_\_\_  
 Lichte Weite [mm] = Fördergutbreite + 10: \_\_\_\_\_ Rahmenbreite [mm] = Lichte Weite + 80: \_\_\_\_\_  
 Rolleneigenschaft:  Standard-Rollen (ESD)  Leichtlauf-Rollen (kein ESD)

## Seitenführung


Seitenführung: \_\_\_\_\_ Höhe [mm]: \_\_\_\_\_ Lichte Weite [mm]: \_\_\_\_\_




ohne Seitenführung



mit Seitenführung



Seitenführung starr

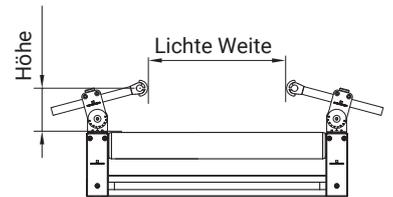

Seitenführung flexibel


## Unterbau

montiert  lose beigelegt

Starthöhe [mm]: \_\_\_\_\_

Endhöhe [mm]: \_\_\_\_\_

Neigung [°]: \_\_\_\_\_

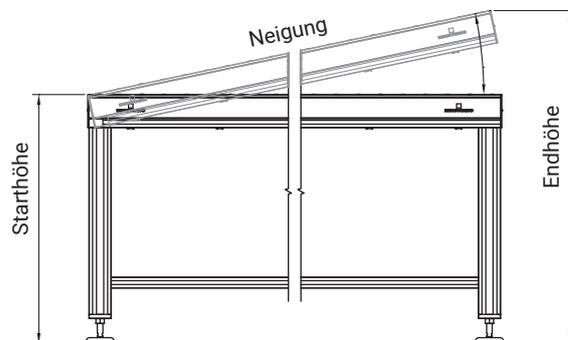

Fußausführung:

