

R5G

Rovný gravitační válečkový dopravník



Boční vedení válečkového dopravníku
viz strana 51

Aplikace

Doprava materiálu různých velikostí s pomocí gravitace

Technické údaje

Materiál rámu: saténově eloxovaný hliník
Materiál válečku: pozinkovaná ocel
Teplotní rozsah od -20 °C do +80 °C
Max. hmotnost přepravovaného materiálu:
100 kg

Vnitřní šířka min.: 90 mm

Vnitřní šířka max.: 1210 mm


Typy válečků:

- Standardní válečky s kovovým ložiskem (ESD)
- Válečky s nízkým třením s plastovými ložisky (bez ESD)



Volitelně s koncovým dorazem


Varianta bez bočního vedení

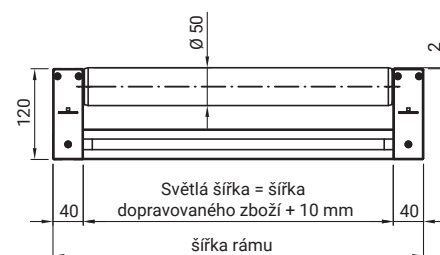

Varianta s bočním vedením



Rozměry

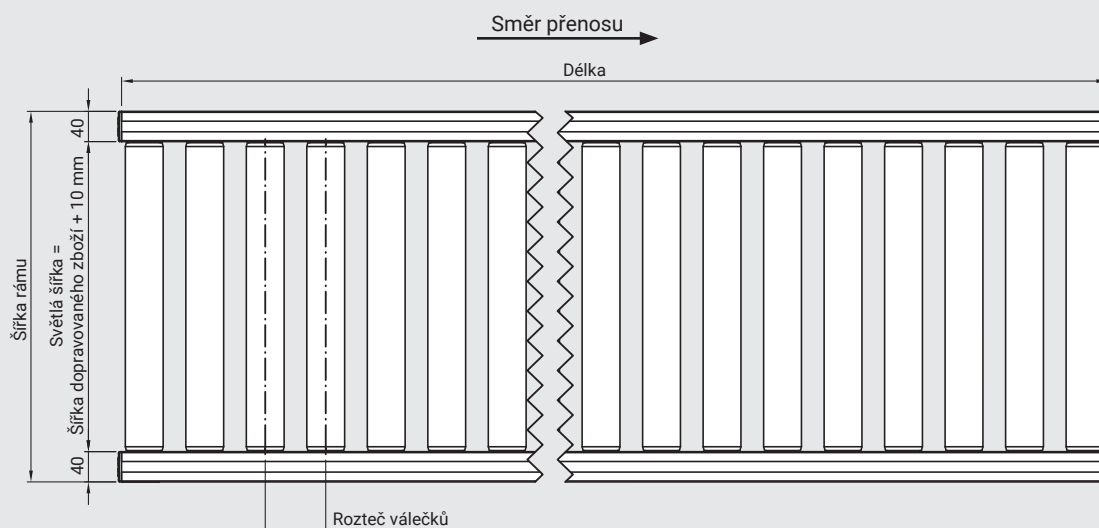

Použijte prosím náš poptávkový formulář na adrese www.robotunits.com

Výkresy: Rozměry v mm